

النواس المرن



النواس المرن

يتكون النواس المرن من جسم صلب معلق بطرف نابض ذي لفات غير متصلة وكتلة مهملة . الطرف الثاني للنابض مثبت بحامل ثابت . عند تشويه النابض وتحريره نلاحظ أن ينجز حركة تذبذبية حول موضع توازنه المستقر ، تعزى هذه الحركة إلى القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم والتي تتعلق بحالة النابض إذا كان مطالا أو مكبوسا أو مضغوطة إذ تقاوم هذه القوة تشوه النابض ، لذلك تسمى بقوة الارتداد .


نواس اللي



نواس اللي

نواس اللي جهاز يتكون من سلك فلزي ثبت أحد طرفيه إلى حامل ، ومن قضيب متجانس معلق من مركز قصوره بالطرف الثاني للسلك عند إدارة القضيب أفقيا بزواوية θ_0 حول المحور (Δ) المتطابق مع السلك ، فإن السلك يلتوي ، فيسعى للعودة إلى حالته البدئية ، بحيث يطبق على القضيب تأثيرا تنتج عنه مزدوجة تسمى بمزدوجة اللي وهي مزدوجة ارتداد Couple de rappel تقاوم التواء السلك وبالتالي تحدث حركة تذبذبية للقضيب حول موضع توازنه المستقر . مزدوجة اللي لها مفعول على حركة النواس بينما \bar{P} و \bar{R} ليس لهما أي تأثير .

النواس البسيط

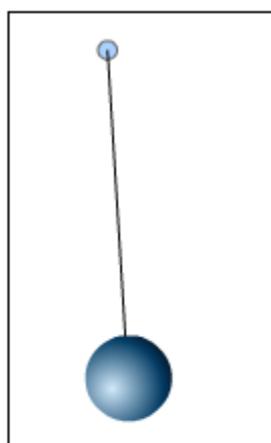

النواس البسيط

النواس البسيط هو كل نقطة مادية تتأرجح على مسافة ثابتة من محور أفقي ثابت . عمليا للحصول على نواس بسيط نعلق جسم صغير كثافته جد عالية بطرف خيط كتلته مهملة وغير قابل الامتداد ونشد الطرف الآخر بحامل ثابت . عند حركة النواس البسيط فهو يخضع للقوى التالية : \bar{P} وزن الجسم و \bar{F} تأثير الخيط على الجسم . القوة الوحيدة التي لها مفعول على حركة النواس البسيط هي وزنه فقط ، بينما \bar{F} خط تأثيرها يتقاطع مع محور الدوران وبالتالي ليس لها مفعول على حركته . **ملحوظة** : أبعاد الجسم جد صغيرة أما طول الخيط ($r \ll \ell$) يمكن اعتبار في هذه الحالة أن الجسم نقطيا والنواس البسيط متذبذبا ميكانيكيا مثاليا وحالة خاصة للنواس الوزن .

النواس الوزن



النواس الوزن

النواس الوزن هو كل مجموعة غير قابلة للتشويه بإمكانها إنجاز حركة تذبذبية حول محور ثابت تحت تأثير وزنها . مثال : رقاص ساعة جدارية : يخضع النواس الوزن عند حركته إلى القوى التالية : \bar{P} وزن النواس . \bar{R} تأثير المحور (Δ) محور الدوران . القوى التي لها مفعول على حركة الرقاص هي وزنه فقط ، بينما \bar{R} ليس لها أي مفعول على الحركة خط تأثيرها يمر من المحور Δ .

2 - الحركة التذبذبية ومميزاتها .

2 - 1 تعريف

الحركة التذبذبية هي حركة ذهاب وإياب حول موضع معين ، وهي حركة تميز المتذبذبات الميكانيكية . هناك ثلاثة أنواع للحركة التذبذبية :

– الحركة التذبذبية الحرة : هي التي ينجزها متذبذب ميكانيكي دون اكتساب طاقة ما من المحيط الخارجي بعد إحداث حركته .
– الحركة التذبذبية المصانة : هي التي ينجزها المتذبذب وذلك بتعويض الطاقة المفقودة خلال التذبذبات بواسطة جهاز خارجي .
مثال الساعة الحائطية .

الحركة التذبذبية القسرية : عندما تفرض مجموعة ميكانيكية تسمى بالمثير تردد لذبذبات على المجموعة المتذبذبة والتي تسمى بالرنان .

2 - 2 مميزات الحركة التذبذبية

أ - موضع التوازن المستقر

كل متذبذب ميكانيكي حر لا يمكنه أن ينجز حركته التذبذبية إلا حول موضع توازنه المستقر .

ب - وسع الحركة

وسع الحركة لمتذبذب ميكانيكي حر وغير مخمد هو القيمة القصوى الموجبة التي يأخذها المقدار المعبر عن مدى ابتعاد أو انحراف المتذبذب عن موضع توازنه المستقر .

• بالنسبة للنواس الوزان والنواس البسيط ونواس اللي نستعمل الأضلاع الزاوي θ

– عند إزاحة النواس الوزان عن موضع توازنه المستقر ، ثم نحرره ، ينجز ذبذبات حرة في المستوى الرأسي الذي يحتوي على الموضع البدئي وعلى موضع التوازن المستقر لمركز قصوره G .

الأضلاع الزاوي لنواس وازن (أو بسيط أو اللي) هو الزاوية الموجبة $\theta(t)$

بحيث : $\theta(t) = (\overline{OG_{(eq)}}, \overline{OG_{(t)}})$ ، $G_{(eq)}$ موضع G عند التوازن المستقر و $G_{(t)}$


هو موضع G عند اللحظة t .

أثناء الحركة يأخذ الأضلاع الزاوي θ قيما موجبة وقيما سالبة . وبإهمال الخمود بالنسبة للذبذبات الأولى ، يتغير θ بين قيمة قصوى θ_m وقيمة دنيا $(-\theta)$ وتسمى القيمة المطلقة لهاتين القيمتين وسع الحركة للنواس

الوازن الحر وغير المخمد .

• بالنسبة للنواس المرن ، نستعمل الأضلاع الديكارتية (حركة إزاحة مستقيمة)

عند إزاحة الجسم عن موضع توازنه المستقر وفق اتجاه محور النابض وتحريره ، فإنه ينجز حركة تذبذبية حرة حول هذا الموضع .
نمعلم مواضع مركز قصور النواس المرن في المعلم $\mathcal{R}(O, \vec{i})$ متعامد وممنظم محوره (O, \vec{i}) رأسي وموجه نحو الأسفل بالأضلاع

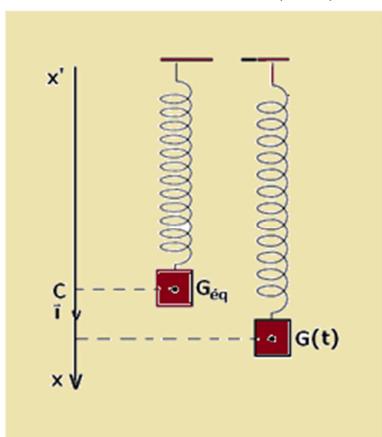

$x(t)$ بحيث أن $\overline{G_{(eq)}G} = x(t)\vec{i}$ موضع G عند التوازن المستقر .

أثناء الحركة الحرة وغير المخمدة للنواس ، تأخذ x قيما موجبة أكبرها x_m وقيما سالبة أصغرها $-x_m$ ، نسمي x_m وسع الحركة للنواس المرن .

ج - الدور الخاص

الدور الخاص T_0 لمتذبذب ميكانيكي حر وغير مخمد هو المدة الزمنية الفاصلة بين مرورين متتاليين للمتذبذب من موضع توازنه المستقر في نفس المنحنى ، وحدته في النظام العالي للوحدات هي الثانية (s)

2 - 3 خمود الذبذبات الميكانيكية

أ - ظاهرة الخمود

تجربة :

عند إزاحة متذبذب ميكانيكي (مثلا نواس وازن) عن موضع توازنه المستقر وتحريره ، فإنه ينجز ذبذبات حرة يتناقص وسعها تدريجيا مع الزمن ، إلى أن يتوقف عند موضع توازنه المستقر ، تسمى هذه الظاهرة ظاهرة الخمود الميكانيكي .
تعزى هذه الظاهرة إلى الاحتكاكات والتي يمكن تصنيفه إلى نوعين :


– احتكاكات صلبة والتي ينتج عنها خمود صلب للذبذبات .

– احتكاكات مائعة والتي ينتج عنها خمود مائع للذبذبات .

ب - أنظمة خمود الذبذبات الميكانيكية . الخمود بالاحتكاكات المائعة :

دراسة تجريبية :

ننجز التركيب التجريبي المبين في الشكل (1) حيث الجسم في حالة توازن ، يكون النابض مطال .

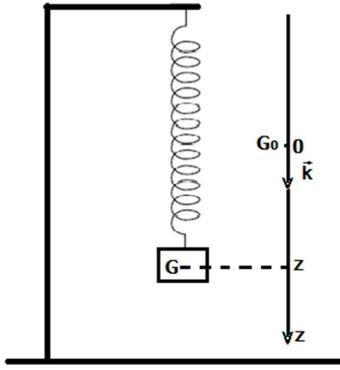

الشكل (1)

نزوح الجسم عن موضع توازنه ، ثم نحرره بدون سرعة بدئية . في غياب الاحتكاكات ($\lambda=0$) ، نحصل على الشكل (2)

نعيد نفس التجربة بوجود احتكاكات ضعيفة ، فنحصل على المنحنى الشكل (3) .
تم احتكاكات مهمة وذلك بتغيير λ فنحصل على الشكل (4)

1 - ما طبيعة ذبذبات الخيال عند تشغيل المعصفة مع إهمال الاحتكاكات .
ذبذبات حرة ، جيبية دورية

2 - حدد صنف الخمود ونظام اشتغال المتذبذب في كل حالة .

الحالة 2 : غياب الاحتكاكات ، خمود منعدم ، نظام جيبى دوري

الحالة (3) حالة احتكاكات ضعيفة : خمود ضعيف ، نظام شبه دوري

الحالة (4) حالة احتكاكات جد مهمة : خمود حاد ، نظام لا دوري

3 - اقترح طريقة عملية لإبراز النظام لا دوري تجريبيا ، واعط شكل مخطط المسافات الموافق .
حركة الجسم في سائل مثل الماء شكل المنحنى : الشكل 4 (ب)

خلاصة :

- حالة الخمود الضعيف : النظام شبه الدوري .

في هذه الحالة ينجز المتذبذب الميكانيكي ذبذبات يتناقص وسعها أسيا إلى أن يستقر المتذبذب عند موضع توازنه المستقر .

كما أنه في هذه الحالة أن حركة المتذبذب ليست دورية نقول إنها شبه دورية

ودورها T يقارب الدور الخاص T_0 للمتذبذب . عموما ($T_0 < T$) . نسمي T شبه الدور .

شبه الدور بالنسبة لمتذبذب ميكانيكي خموده ضعيف هو المدة الزمنية هو المدة الزمنية T التي تفصل مرورين متتاليين للمتذبذب من موضع توازنه المستقر في نفس المنحنى .

ملحوظة : كلما كان خمود المتذبذب ضعيفا ، كلما تناهى شبه الدور T نحو الدور الخاص T_0 .

كلما صار الخمود مهما ، كلما تناقص وسع الحركة بشدة إلى أن ينعدم خلال فترة زمنية وجيزة .


- حالة الخمود الحاد : النظام اللادوري .

في هذه الحالة تكون حركة المتذبذب غير دورية ، نقول أنها لا دورية ، وحسب أهمية الخمود ، نحصل على الحالات التالية :


- النظام تحت الحرج : ينجز المتذبذب ذبذبة واحدة قبل أن يتوقف .

- النظام الحرج : حيث يعود المتذبذب إلى موضع توازنه المستقر دون أن يتذبذب .


- النظام فوق الحرج : حيث يستغرق المتذبذب وقتا طويلا لكي يرجع إلى موضع توازنه المستقر دون أن يتذبذب .

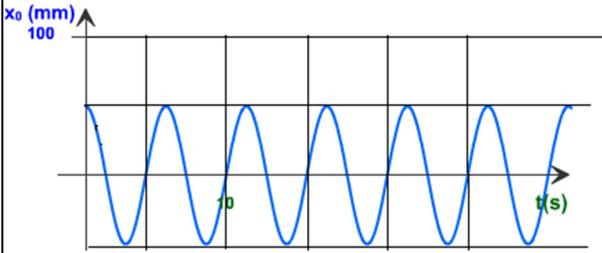

الشكل 2

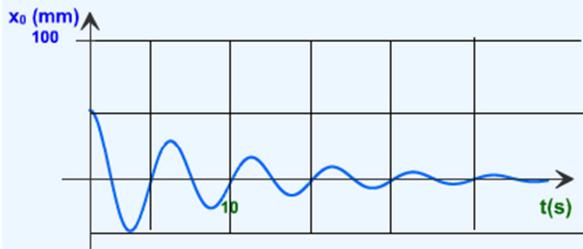

الشكل 3

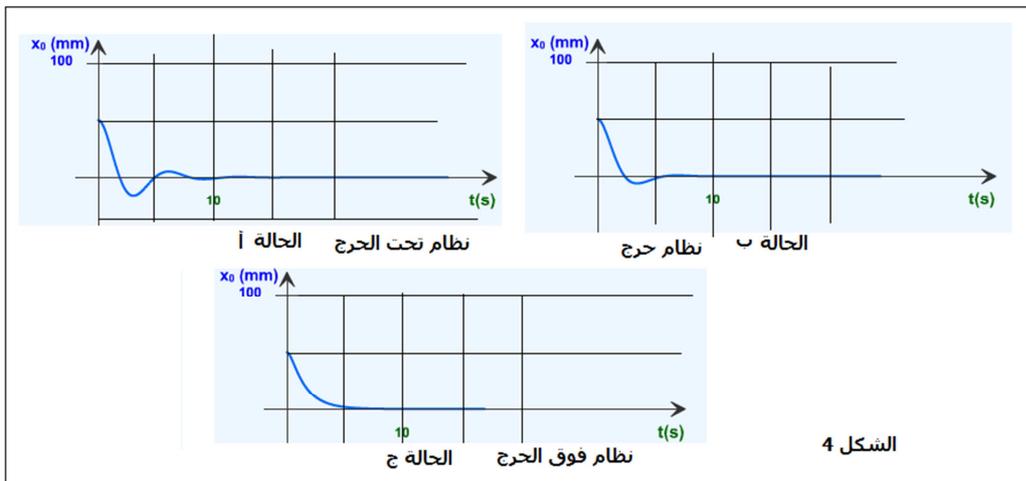


الشكل 4

ملحوظة : لصيانة حركة تذبذبية نوظف بعض الأجهزة الميكانيكية تكمن وظيفتها في تعويض الطاقة المبددة في كل دور . مثال : صيانة ذبذبات شفرة هزاز بواسطة كهرمغناطيس .

ب - الخمود بالاحتكاكات الصلبة

مثال النوايس الوزن

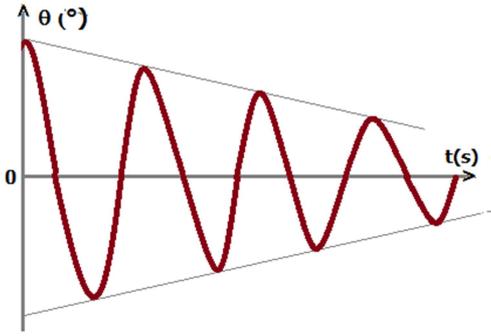

تكون الاحتكاكات على مستوى محور الدوران " الصلبة " تكون في هذه الحالة ذبذبات النواس شبه دورية ويتناقص وسعها بكيفية خطية . ويساوي شبه الدور للذبذبات الدور الخاص للمتذبذب إذا كان حرا وغير متمد .

II - دراسة ذبذبات المجموعة { جسم صلب - نابض }

1 - قوة الارتداد التي يطبقها نابض .

الدراسة التجريبية :

* دراسة المجموعة في حالة توازن

نعلق بالحامل نابضا ذا صلابة k ، طوله الأصلي l_0

نعلق بالطرف A لنابض كتلة معلومة m ، فيطال النابض حيث يصبح طوله l بحيث ينتقل طرفه الحر بالمسافة A_0A_{eq}

1 - ذكر بالطريقة العملية لتعيين صلابة النابض .

نغير الكتل المعلمة ، وفي كل حالة نقيس إطالة النابض حيث نحصل على تغيرات توتر النابض بدلالة الإطالة Δl علما أن $F = mg$ لكون أن الكتلة المعلمة في حالة توازن .

فحصل على دالة خطية $F = k \times \Delta l$ حيث المعامل الموجه يمثل صلابة النابض k

2 - أعط بدلالة l, l_0, k ، تعبير شدة القوة المطبقة من طرف النابض على الكتلة المعلمة ، واستنتج تعبير \vec{F} بدلالة k والمتجهة

$$\vec{F} = -k \times \overline{A_0A_{eq}} \cdot \overline{A_0A_{eq}}$$

* الدراسة التحريكية للمجموعة

1 - 1 القوى المطبقة على الجسم

\vec{P} وزن الجسم و \vec{R} تأثير السطح على الجسم (غياب الاحتكاك) ، \vec{F} القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم وهي قوة ارتداد تسعى إلى إرجاع الجسم إلى موضعه البدئي .

1 - 2 مميزات قوة الارتداد



نقطة التأثير : نقطة التماس والجسم والنابض .

خط التأثير : محور النابض

المنحى : موجه نحو داخل النابض في حالة النابض مطالا ، أو خارجه في حالة النابض مكبوس أو مضغوط .

الشدة : $F = k\Delta l = k(l - l_0)$ حيث k صلابة النابض و Δl إطالته بالمترو و l_0 طوله البدئي ، l طوله النهائي .

يمكن أن نقرن بإطالة النابض Δl المتجهة $\overline{A_0A}$ وهي متجهة انتقال النقطة A بحيث أن $\vec{F} = -k\overline{A_0A}$

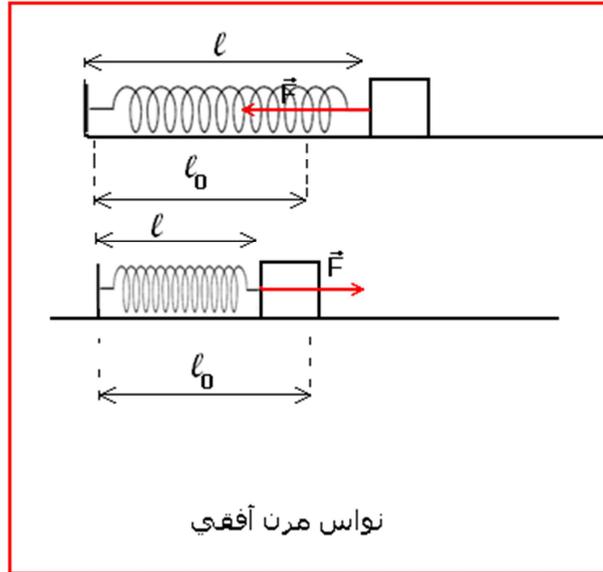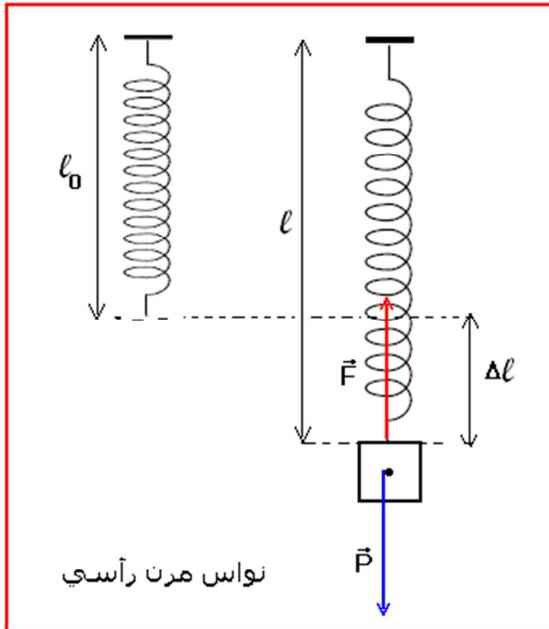

2 - المعادلة التفاضلية

نعتبر نواسا أفقيا بحيث ينجز الجسم الصلب (S) ذبذبات حرة وغير متمددة .

نعلم G مركز قصور الجسم الصلب بالأفصول x

في معلم $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ متعامد وممنظم محوره

(O, \vec{i}) أفقي يطابق أصله G_0 موضع G عند

التوازن : $\vec{OG} = x \vec{i}$.

المعلم \mathcal{R} مرتبط بمرجع أرضي باعتباره غاليليا حيث نطبق القانون الثاني لنيوتن على الجسم (S) أثناء حركته .

المجموعة المدروسة : الجسم (S) ذو كتلة m .

القوى المطبقة على الجسم : \vec{P} وزنه و \vec{R} تأثير المستوى الأفقي على

الجسم و \vec{F} قوة الارتداد التي يطبقها النابض على الجسم بحيث أن $\vec{F} = -k\vec{A_0A}$. بما أن الجسم في حركة إزاحة

$$\vec{F} = -kx \vec{i} \text{ ومنه } \vec{A_0A} = \vec{G_0G}$$

حسب القانون الثاني لنيوتن : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}$

$$-kx = m \frac{d^2x}{dt^2} \text{ الإسقاط على } (O, \vec{i}) \text{ أي أن } P_x + R_x + F_x = ma_x :$$

$$kx + m \frac{d^2x}{dt^2} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0} : \text{ نستنتج المعادلة التفاضلية من العلاقة السابقة :}$$

العلاقة : $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$ تمثل المعادلة التفاضلية للنواس المرن .

ملحوظة : نفس المعادلة يمكن التوصل إليها بالنسبة للنواس المرن الرأسي . أنظر التمرين التطبيقي 1

3 - حل المعادلة التفاضلية :

لدينا معادلة تفاضلية خطية حلها بصفة عامة هو على الشكل التالي : $x(t) = x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$ حيث :

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) : \text{ طور التذبذبات عند اللحظة } t \text{ وحدته rad .}$$

φ طور التذبذبات عند اللحظة $t=0$ نعبر عنه ب rad .

x_m وسع الحركة بالمتر (m)

T_0 الدور الخاص للتذبذبات ب s

طبيعة حركة مركز القصور G للجسم مستقيمة جيبية دالتها الزمنية هي : $x(t) = x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

- تحدد قيمتي x_m و φ انطلاقا من الشروط البدئية .

$$-1 \leq \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \leq +1 \Rightarrow -x_m \leq x(t) \leq +x_m \text{ لدينا :}$$

4 - تعبير الدور الخاص

يحدد تعبير الدور الخاص انطلاقا من المعادلة التفاضلية بحيث نبحت عن الشرط الذي ينبغي توفره لكي تكون الدالة

$$x(t) = x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \text{ حلا للمعادلة التفاضلية السابقة :}$$

$$\text{لدينا } \frac{dx}{dt} = -\frac{2\pi}{T_0}x_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \text{ و كذلك } \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{4\pi^2}{T_0^2}x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

في المعادلة التفاضلية :

$$-\frac{4\pi^2}{T_0^2}x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) + \frac{k}{m}x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) = 0$$

$$x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \left(\frac{k}{m} - \frac{4\pi^2}{T_0^2}\right) = 0$$

$$\left(\frac{k}{m} - \frac{4\pi^2}{T_0^2} \right) = 0 \Rightarrow T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

بمهما كانت t أي أن T_0 الدور الخاص للنواس المرن

m كتلة الجسم (S) ب kg و k صلابة النابض ب (N/m)

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

وحدة التردد في النظام العالمي للوحدات هي الهرتز . (Hz)

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{دراسة تجريبية : التحقق من العلاقة}$$

نعلق كتلة معلمة بنابض ، ونعلم موضع النقطة A عند التوازن A_{eq} .

نزيح الكتلة المعلقة رأسياً نحو الأسفل بالسوس x_m ونحررها بدون سرعة بدئية . بواسطة ميقت يدوي نقيس مدة 10 ذبذبات .

نعيد التجربة 3 مرات بحيث في كل مرة قيمة x_m .

نعيد التجربة 3 مرات مع تغيير الكتلة في كل مرة مع الاحتفاظ بنفس النابض .

نعيد التجربة 3 مرات مع تغيير النابض في كل مرة واستعمال نفس الكتلة المعلقة .

1 - لماذا لا نقيس مباشرة ذبذبة واحدة ؟ هل يتعلق الدور الخاص بوسع الحركة ؟

2 - ما تأثير كل من كتلة الجسم المعلق و صلابة النابض على الدور الخاص ؟

3 - هل هذه النتيجة تتوافق مع العلاقة التي تم التوصل إليها في الدراسة النظرية ؟

تمرين تطبيقي 1:

نعتبر نواساً مرناً رأسياً مكوناً من نابض مرن ذي لفات غير متصلة ، وكتلته مهملة

وصلابته $k = 10N/m$ ، ومن جسم صلب (S) كتلته $m = 200g$. أنظر الشكل

1 - اجرد القوى المطبقة على الجسم (S) عندما يكون هذا الأخير في حالي

سكون

2 - نزيح الجسم (S) عن موضع توازنه بمسافة $x_m = 2cm$ ونحرره بدون سرعة

بدئية في لحظة t_0 نعتبرها أصلاً للتواريخ .

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أكتب التعبير المتجهي للقوى المطبقة على الجسم

(S)

3 - أوجد المعادلة التفاضلية لحركة G مركز قصور الجسم (S) .

III - دراسة ذبذبات نواس اللي

1 - مزدوجة الارتداد المطبقة من طرف سلك اللي .

عند تطبيق مزدوجة قوتين على قضيب معلق بسلك ، فإن هذا الأخير يلتوي . وعند حذف

المزدوجتين ، يعود السلك إلى موضع توازنه بفعل قوة الارتداد التي تطبقها مولدات السلك

على القضيب وموجوع هذه القوى يكون مزدوجة تسمى بمزدوجة اللي ونرمز لها ب M_C .

عزم هذه المزدوجة مستقل عن المحور ونعبر عنه بالعلاقة التالية : $M_C = -C.\theta$

بحيث أن C ثابتة لي السلك وحدتها هي $N.m.rad^{-1}$ و θ زاوية اللي ب rad

تتعلق ثابتة اللي بطول السلك وبمقطعه وبنوعيته .

2 - المعادلة التفاضلية لحركة الجسم الصلب وحلها .

نعتبر نواس اللي في توازنه المستقر . ندير القضيب عن

موضع توازنه بالزاوية θ_m ، ونحرره بدون سرعة بدئية ، فينجز

القضيب حركة تذبذبية حرة حول موضع توازنه المستقر .

نعتبر الاحتكاكات مهملة . J_Δ عزم قصور القضيب بالنسبة



للمحور (Δ) المجسد بالسلك . و C ثابتة اللي للسلك .

ندرس حركة القضيب في مرجع مرتبط بالأرض والذي

نعتبره مرجعاً غاليلياً ، ونعلم موضع القضيب بأفصوله

الزاوي θ والذي نقيسه بالنسبة لاتجاه مرجعي وهو

اتجاه القضيب عند التوازن .

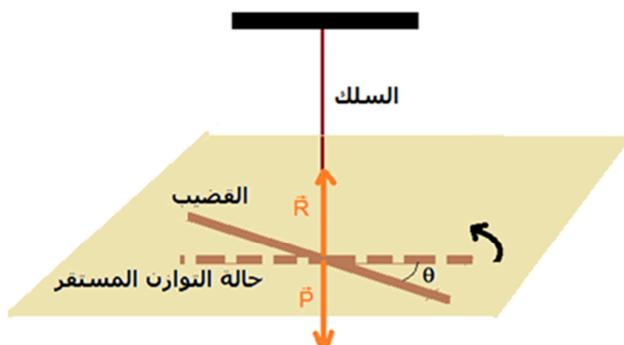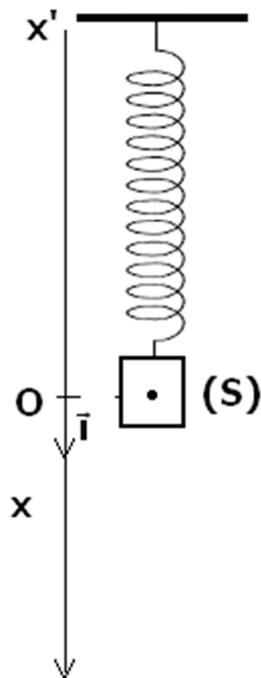

جهد القوى المطبقة على القضيب : \vec{P} وزن القضيب ، \vec{R} تأثير السلك على القضيب ، ومزدوجة اللي وعزمها هو $M_C = -C.\theta$.

تطبيق العلاقة الأساسية للتحريك على القضيب: $M_\Delta(\vec{P}) + M_\Delta(\vec{R}) + M_C = J_\Delta.\ddot{\theta}$

بما أن خط تأثير القوتين \vec{P} و \vec{R} متطابقان لمحور الدوران فمفعولهما علة دوران القضيب منعدم أي أن عزمهما منعدم . $M_C = J_\Delta.\ddot{\theta} \Rightarrow -C\theta = J_\Delta.\ddot{\theta}$

وبالتالي تكون المعادلة التفاضلية لحركة القضيب هي : $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{C}{J_\Delta}\theta = 0$

حل المعادلة التفاضلية :

المعادلة التفاضلية شبيهة من ناحية الشكل بالمعادلة التفاضلية التي تم التوصل إليها بالنسبة للنواس المرن وقياسا على ذلك

فإن حلها سيكون على الشكل التالي : $\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$

θ_m و φ تتعلقان بالشروط البدئية للحركة .

3 - الدور الخاص :

بتعويض حل المحصل عليه في المعادلة التفاضلية نحصل على الدور الخاص للنواس اللي الحر وهو على الشكل التالي :

حيث $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}$ عزم قصور القضيب (الجسم الصلب) بالنسبة للمحور (Δ) نعبر عنه $kg.m^2$ و C ثابتة اللي للسلك

نعبر عنها $N.m.rad^{-1}$.

التردد الخاص لنواس اللي هو : $f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{C}{J_\Delta}}$



دراسة تجريبية : التحقق التجريبي من العلاقة $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}$

الجهاز التجريبي

ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل جانبه والمتكون من سلكين ثابتة ليهما على التوالي C_1 و C_2 بحيث أن ثابتة اللي المكافئة للسلكين هي

$$C = C_1 + C_2$$

ونعلم أن ثابتة اللي تتعلق بطول السلك l وهي تتناسب عكسيا مع الطول l قضيب معدني متجانس يحمل في طرفيه سحمتين كتلة كل واحدة منهما هي

m عزم قصوره هو $J'_\Delta = J_\Delta + 2md^2$ حيث J_Δ عزم قصور القضيب

نزوح القضيب عن موضع توازنه بالزاوية θ_m ونطلقه بدون سرعة بدئية .

نلاحظ : ينجز القضيب حركة تذبذبية دورانية حول موضع توازنه في المستوى المتعامد مع القضيب

1 - تأثير عزم قصور القضيب

تجربة : نأخذ سلك ثابتة ليه C ونغير عزم قصوره J'_Δ

$$J'_\Delta = J_\Delta + 2md^2$$

J_Δ عزم قصور القضيب . m كتلة السحمة أو الجسم المثبت على القضيب

d المسافة بين المحور (Δ) والسحمة .

نغير المسافة d ونقيس الدور الخاص T_0 بواسطة خلية كهر ضوئية مرتبطة بميقات إلكتروني .

نقارن قيم T_0 و J'_Δ ماذا نلاحظ ؟

كلما ازدادت d ازدادت كذلك T_0 أي كلما ازدادت J'_Δ ازدادت T_0

استنتاج : T_0 و J'_Δ يتناسبان أطرادا .

$$T_0 = k\sqrt{J'_\Delta}$$

2 - تأثير ثابتة اللي للسلك .

نثبت عزم قصور القضيب J'_Δ ونغير السلك - طول له أو طبيعته .

نقارن قيم T_0 و C ماذا نلاحظ ؟

نلاحظ : أنه كلما ازدادت ثابتة اللي للسلك يتناقص الدور الخاص T_0

أي أن T_0 و C يتناسبان عكسيا والدراسة الكمية تبين أن : $T_0 = \frac{k'}{\sqrt{C}}$

3 - هل هذه النتيجة تتوافق مع العلاقة التي تم التوصل إليها في الدراسة النظرية ؟

IV - دراسة ذبذبات النواس الوازن .

1 - المعادلة التفاضلية لحركة النواس الوازن وحلها .

المجموعة المدروسة : الجسم (S) كتلته m وعزم قصوره بالنسبة لمحور الدوران (Δ) الأفقي J_Δ .

المعلم : مرتبط بالأرض، المرجع الأرضي ونعتبره غاليليا .

في كل لحظة نمعلم موضع النواس G بالأفصول الزاوي $\theta(t)$

جرد القوى المطبقة على المجموعة :

- وزنها \vec{P}

- تأثير المحور (Δ) على المجموعة \vec{R} .

نطبق العلاقة الأساسية للتجريك على المجموعة في حالة الدوران

$$\text{حول المحور } (\Delta) : \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{R}) = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$$

بما أن خط تأثير القوة \vec{R} يتقاطع مع محور الدوران (Δ) فإن عزمها

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{R}) = 0$$

$$\text{وبالتالي : } \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$$

$$\text{لدينا : } \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = -mgd \sin \theta \text{ أي أن}$$

$$-mgd \sin \theta = J_\Delta \cdot \ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{mgd}{J_\Delta} \sin \theta = 0 \quad (1)$$

العلاقة التي تم التوصل إليها هي المعادلة التفاضلية لحركة النواس

الوازن وهي غير خطية وبالتالي فلها ليس جيبيًا .

حالة الذبذبات ذات وسع صغير .

تعتبر الذبذبات ذات وسع صغير إذا كانت $\theta \leq 15^\circ$ يعني أن $\theta \leq 0,26 \text{ rad}$ في هذه الحالة تكون $\sin \theta \approx \theta$ وتصبح المعادلة التفاضلية

$$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{J_\Delta} \theta = 0 \quad (2)$$

قياسا مع ما سبق نقبل أن حل هذه المعادلة التفاضلية هو على الشكل التالي :

$$\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

2 - الدور الخاص لنواس وازن ينجز ذبذبات حرة وغير مخمدة وذات وسع صغير .

الدور الخاص لنواس وازن ينجز ذبذبات حرة وغير مخمدة وذات وسع صغير:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_\Delta}{mgd}}$$

J_Δ عزم قصور الجسم بالنسبة للمحور (Δ) نعبّر عنه ب ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

d المسافة الفاصلة بين المحور (Δ) ومركز قصور المجموعة المتذبذبة . ب (m)

m كتلة المجموعة ونعبّر عنها ب (kg)

g شدة الثقالة (m/s^2) .



تعبير التردد الخاص f_0 لنواس وازن ينجز ذبذبات حرة غير مخمدة وذات وسع صغير :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgd}{J_\Delta}}$$

3 - النواس البسيط

النواس البسيط هو نموذج مثالي للمتذبذب ميكانيكي . وهو حالة خاصة للنواس

الوازن حيث :

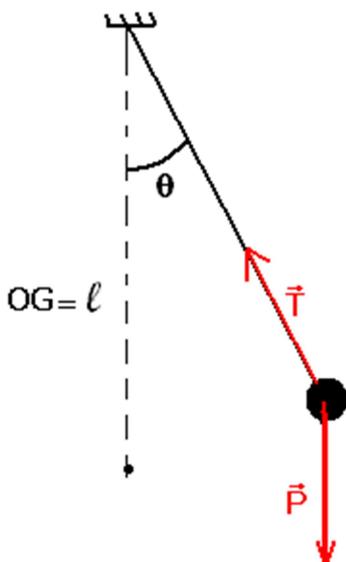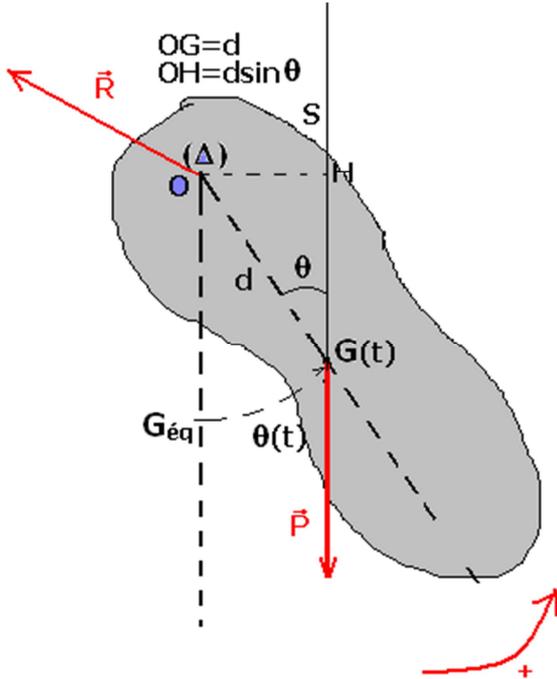

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\theta = 0 \quad : \text{ في هذه الحالة تكون المعادلة التفاضلية على الشكل التالي : } J_{\Delta} = m\ell^2 \text{ و } d = \ell$$

وتقبل هذه المعادلة كحلا لها : $\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$ وتمثل المعادلة الزمنية لحركة النواس البسيط .

تعبير الدور الخاص للنواس البسيط : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ حيث ℓ طول النواس البسيط ب (m) و g شدة مجال الثقالة (m/s^2) .

طول النواس البسيط المتواقت مع النواس البسيط :

نقول أن النواس البسيط متواقت مع النواس الوزان إذا كان لهما نفس الدور أي أن دور النواس البسيط = دور النواس الوزان .

$$2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{J_{\Delta}}{mgd}} \Rightarrow \ell = \frac{J_{\Delta}}{md}$$

V - ظاهرة الرنين الميكانيكي

1 - الذبذبات القسرية

في الواقع تؤثر الاحتكاكات على حركة المتذبذبات الميكانيكية والتي تؤدي إلى خمود حركتها مع الزمن في حالة ما لم يتم تعويض الطاقة المفقودة من طرف المحيط الخارجي . عكس ذلك تكون حركة المتذبذب مصانة . للحصول على هذا النوع من الذبذبات يتم تجميع المتذبذب الميكانيكي مع جهاز يمنحه الطاقة اللازمة . يسمى هذا الأخير بالمثير وهو مجموعة ذات حركة جيبية تفرض دورها T_0 على المجموعة المتذبذبة والتي تسمى بالرنان ، فتصبح هذه الأخيرة تنجز ذبذبات قسرية دورها T_0 .

التمرين التجريبي 1 :



يتكون نواس بسيط P_1 من خيط غير قابل الامتداد طوله ℓ_1 ثبت في طرفه كرية كتلتها m_1 . نواس ثاني P_2 يتكون كذلك من خيط غير قابل الامتداد طوله متغير ℓ ، ثبت في طرفه كرة كتلتها m_2 أكبر من m_1 . النواسين P_1 و P_2 مرتبطين بنابض (أنظر الشكل)

يزيح النواس P_2 عن موضع توازنه ونحرره بدون سرعة بدئية .

يمكنّ جهاز معلوماتي من تسجيل قيمة الوسع θ_m للنواس P_1 بدلالة التردد f_2 للحركة التذبذبية للنواس P_2 .

نعيد هذه التجربة عدة مرات وفي كل مرة نغير الطول ℓ للنواس P_2 فنحصل على النتائج التالية :

f_2 (Hz)	0,70	0,74	0,79	0,84	0,91	1,00	1,11	1,29
θ_m (°)	13	14	16	20	30	20	15	14

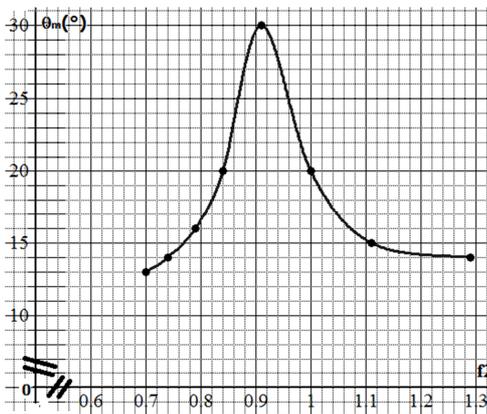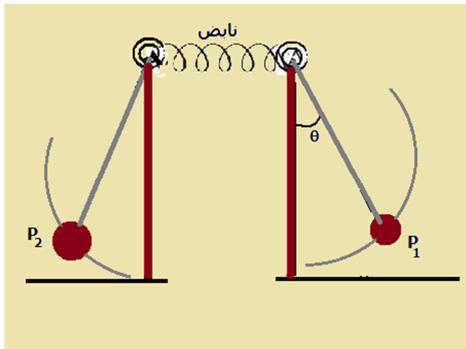

1 - حدد في هذه التجربة المثير والرنان .

2 - أكتب تعبير تردد التذبذبات للنواس P_1 .

3 - مثل المنحنى $\theta_m = g(f_2)$

4 - ما هي الظاهرة التي تبرز خلال هذه التجربة بالنسبة لتردد f_0 ؟

5 - عين قيمة f_0

6 - أحسب الطول ℓ_1 للنواس P_1

7 - نضيف جهاز لخمود التذبذبات إلى النواس P_1

ما هو التغير المعايين على الظاهرة الملاحظة ؟

نعطي $g = 9,81m/s^2$.

الجواب :

1 - المثير : P_2 والرنان : P_1

2 - النواس P_1 بسيط : $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

3 - المنحنى : $\theta_m = g(f_2)$ (أنظر الشكل)

4 - الظاهرة التي تبرزها هذه التجربة عندما تأخذ $f_2 = f_0$

هي ظاهرة الرنين الميكانيكي

5 - $f_0 = 0,91Hz$ حيث θ_m تأخذ قيمة قصوية 30°

6 - حساب الطول ℓ_1 للنواس P_1 :

$$\ell_1 = \frac{g}{4\pi^2 f_0^2} = 0,30\text{m} \text{ ومنه فإن } f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell_1}} \text{ أي أن } f_0 = f_1 \text{ عند الرنين}$$

7 _ عند إضافة جهاز لخمود الذبذبات أي يصبح خمود الرنان قويا ويأخذ وسع الذبذبات القسرية عند الرنين قيمة صغيرة نقول في هذه الحالة أن الرنين ضبابي .

تعريف بالرنين الميكانيكي :

تحدث ظاهرة الرنين الميكانيكي عندما يقارب الدور T_e لذبذبات الرنان دوره الخاص T_0 : $T_e \approx T_0$

تأثير الخمود على الرنين : في حالة الخمود الضعيف للرنان ، يأخذ وسع الذبذبات القسرية عند الرنين قيمة كبيرة ، نقول أن الرنين حادا .

في حالة الخمود القوي للرنان ، يأخذ وسع الذبذبات القسرية عند الرنين قيمة صغير ، نقول إن الرنين ضبابي